

COMPANY PROFILE

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THANG MÁY THĂNG LONG

Công ty thành viên thuộc Tập đoàn Thang máy Thiết bị Thăng Long

Trụ sở chính & nhà máy: KCN Yên Phong, phường Yên Phong, thành phố Bắc Ninh.
Liên hệ: 0222 3699 865
Website: temilift.com
Email: info@temilift.com

© 2026 Công ty Cổ phần Công nghiệp Thang máy Thăng Long. Bảo lưu mọi quyền | Phiên bản tháng 9/2026.

MỤC LỤC

03 VỀ CHÚNG TÔI

04 TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, GIÁ TRỊ CỐT LÕI

05 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

06 SẢN PHẨM

20 NĂNG LỰC SẢN XUẤT

26 HỆ THỐNG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

28 NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM

30 CHỨNG NHẬN

VỀ CHÚNG TÔI

Năm 2026, **Công ty Cổ phần Công nghiệp Thang máy Thăng Long (TEMI)** – thành viên của **Tập đoàn Thang máy Thiết bị Thăng Long (Thăng Long TLE Group)** – được thành lập, mở đầu hành trình nghiên cứu, thiết kế và sản xuất thang máy mang thương hiệu Việt, đáp ứng yêu cầu cao về chất lượng và an toàn.

TEMI hình thành từ sự kế thừa nền tảng 30 năm kinh nghiệm trong ngành thang máy của các nhà sáng lập và đội ngũ kỹ sư kỹ thuật nòng cốt đến từ **Tập đoàn Thang máy Thiết bị Thăng Long**. Với sự am hiểu toàn diện về thiết kế, lắp đặt, vận hành và bảo trì, cùng năng lực sản xuất công nghiệp và cơ khí chính xác của **Công ty Cổ phần Công nghiệp Kimsen**, đội ngũ **TEMI** từng bước làm chủ từ quá trình nghiên cứu, phát triển đến sản xuất linh kiện, cụm chi tiết và hệ thống thang máy theo những yêu cầu kỹ thuật khắt khe, cũng như đáp ứng nhu cầu thực tế của khách hàng.

Lấy chất lượng và an toàn làm nền tảng, lấy trải nghiệm khách hàng làm thước đo, **TEMI** hướng tới trở thành thương hiệu thang máy uy tín tại Việt Nam, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường khu vực và đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghiệp quốc gia.

TẦM NHÌN

Công ty Cổ phần Công nghiệp Thang máy Thăng Long (TEMI) nỗ lực không ngừng để trở thành đơn vị thiết kế, phát triển và sản xuất thang máy chất lượng cao mang thương hiệu Việt Nam, phục vụ nhu cầu của khách hàng trong nước và quốc tế.

SỨ MỆNH

▸ Sản xuất và cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, mang lại nhiều giá trị hơn cho **khách hàng**.

▸ Tạo dựng và không ngừng gia tăng lợi ích thiết thực, phúc lợi cho **người lao động**.

▸ Kiến tạo giá trị tăng trưởng bền vững cho **các cổ đông**.

▸ Phát triển bền vững thông qua việc giảm thiểu tác động đến môi trường và đóng góp tích cực cho **các giá trị xã hội**.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

- CHÍNH TRỰC
- ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
- KIÊN CƯỜNG
- ĐÁNG TIN CẬY

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC



SẢN PHẨM

Thang máy TEMI được thiết kế đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam, mang đến trải nghiệm vận hành êm ái, ổn định và an toàn.

Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia

QCVN 02:2019/BLĐTBXH

Tiêu chuẩn Quốc gia

TCVN 6396-20:2017

THANG MÁY CÓ PHÒNG MÁY (TEMI-MR)

Giải pháp phù hợp cho nhiều loại công trình. Vận hành ổn định, bảo trì thuận tiện. Linh hoạt tải trọng, tốc độ theo yêu cầu.

Tải trọng:
450 - 1050 kg

Tốc độ:
60 – 105 mét/phút

THANG MÁY KHÔNG PHÒNG MÁY (TEMI-MRL)

Giải pháp hiện đại, giúp tối ưu không gian kiến trúc. Thiết kế OH, PIT theo EN 81-20, hướng đến vùng an toàn cho lắp đặt, bảo trì, kiểm định và cứu hộ.

Tải trọng:
450 - 1050 kg


Tốc độ:
60 – 105 mét/phút




THANG MÁY CÓ PHÒNG MÁY (TEMI-MR)

Tải trọng (kg)	Kích thước cabin AAxBB (mm)	Loại cửa	Độ rộng cửa thang JJ (mm)	Vị trí đối trọng	Kích thước giếng thang AH x BH (mm)
450	1150x1030	CO	700	Sau	1500x1580
				Bên	1850x1380
	1250x950		750	Sau	1600x1500
				Bên	1950x1300
	1400x850		800	Sau	1750x1400
				Bên	2100x1250
550	1250x1100	CO	750	Sau	1600x1650
				Bên	1950x1450
	1400x1030		800	Sau	1750x1580
				Bên	2100x1380
600/630	1250x1200	CO	750	Sau	1600x1750
				Bên	1950x1550
	1400x1100		800	Sau	1750x1650
				Bên	2100x1450
750/800	1400x1350	CO	800	Sau	1750x1900
				Bên	2100x1700
	1500x1250			Sau	1850x1800
				Bên	2200x1600
900	1600x1350	CO	900	Sau	2000x1900
				Bên	2400x1730
	1500x1450			Sau	1900x2000
				Bên	2300x1830
1000/1050	1600x1500	CO	900	Sau	2000x2050
				Bên	2400x1880
	1500x1600			Sau	1900x2150
				Bên	2300x1980
	1100x2100	2S	900	Bên	1850x2530
	1100x2100	CO	900	Bên	2100x2460


Sản phẩm của TEMI có thể đáp ứng đến tốc độ 105 mét/phút và hành trình 90 mét với 25 tầng.

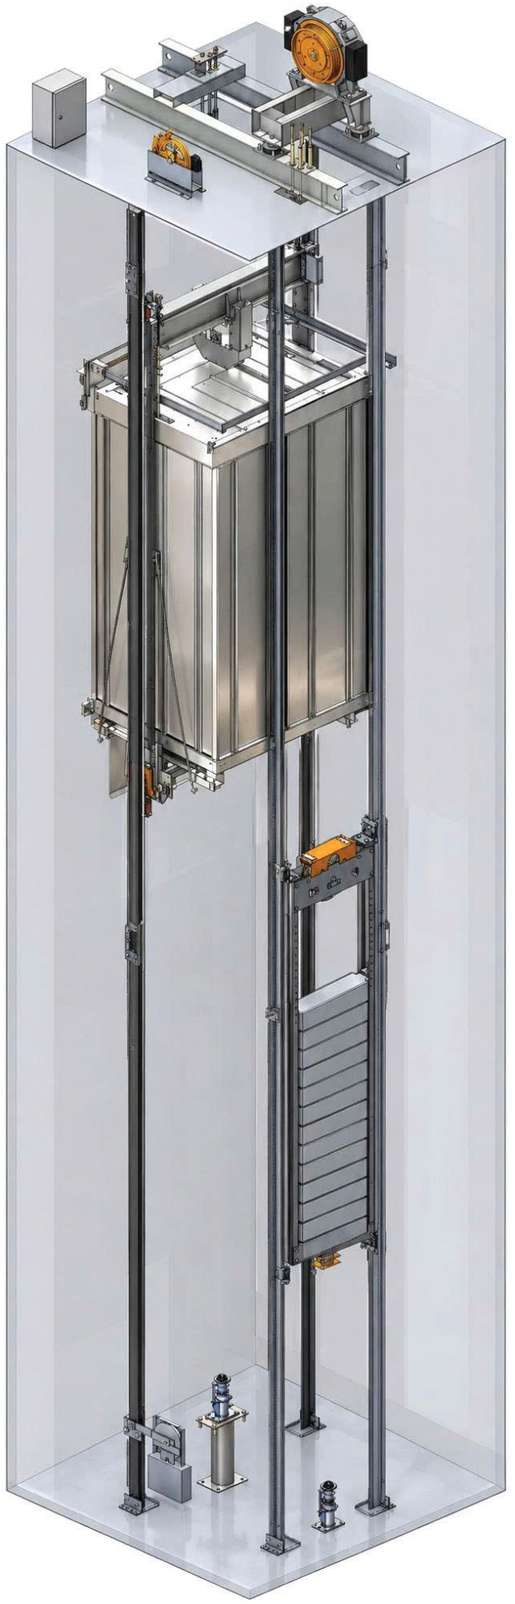


MẶT BẰNG THANG MÁY CÓ PHÒNG MÁY

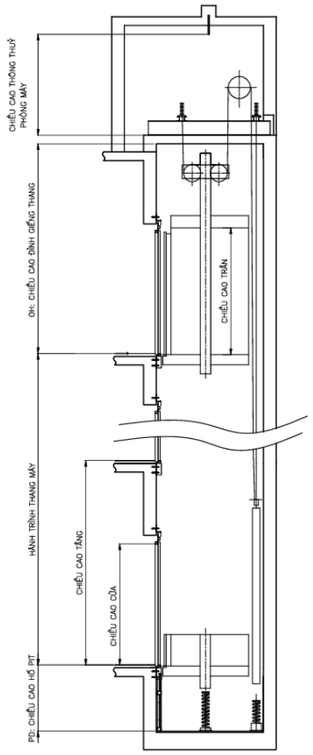

MẶT BẰNG THANG MÁY ĐỐI TRỌNG BÊN

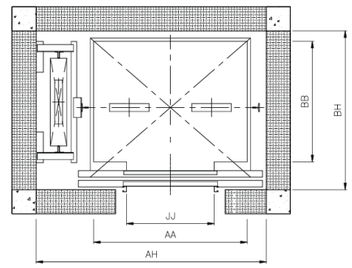

MẶT BẰNG THANG MÁY ĐỐI TRỌNG SAU




THANG MÁY KHÔNG PHÒNG MÁY (TEMI-MRL)

Tải trọng (kg)	Kích thước cabin AAxBB (mm)	Loại cửa	Độ rộng cửa thang JJ (mm)	Vị trí đối trọng	Kích thước giếng thang AH x BH (mm)
450	950x1250	CO	700	Bên	1650x1570
550	1100x1250	CO	700	Bên	1800x1560
			750	Bên	
630	1200x1250	CO	750	Bên	1900x1560
			800	Bên	
	1100x1400		750	Bên	1800x1710
			800	Bên	
800/825	1350x1400	CO	800	Bên	2050x1710
			900	Bên	
1000/1050	1400x1600	CO	800	Bên	2100x1910
			900	Bên	
	1500x1600		900	Bên	2200x1910
	1100x2100		900	Bên	2000x2450
		2S	900	Bên	1800x2520


Sản phẩm của TEMI có thể đáp ứng đến tốc độ 105 mét/phút và hành trình 60 mét với 20 tầng.



MẶT BẰNG THANG MÁY KHÔNG PHÒNG MÁY

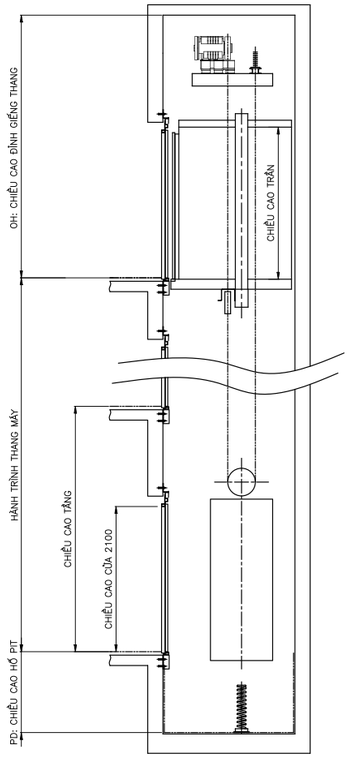


MẶT BẰNG THANG MÁY ĐỐI TRỌNG BÊN





MÁY KÉO


TEMI tin dùng các thương hiệu máy kéo uy tín trong ngành thang máy, đồng thời linh hoạt tích hợp các lựa chọn cao cấp theo yêu cầu riêng của khách hàng.

Mỗi giải pháp truyền động đều được tuyển chọn kỹ lưỡng, mang đến vận hành êm ái – ổn định – tiết kiệm năng lượng, sẵn sàng đáp ứng mọi bài toán kỹ thuật của từng công trình.

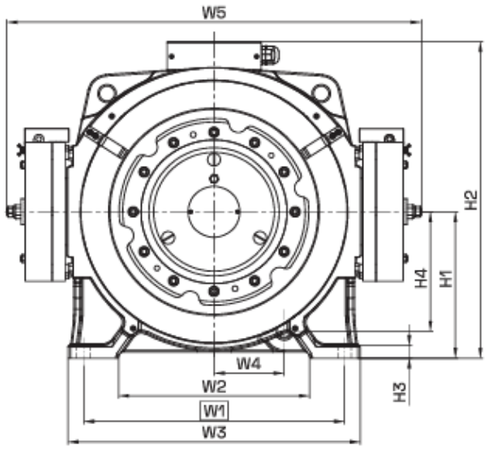

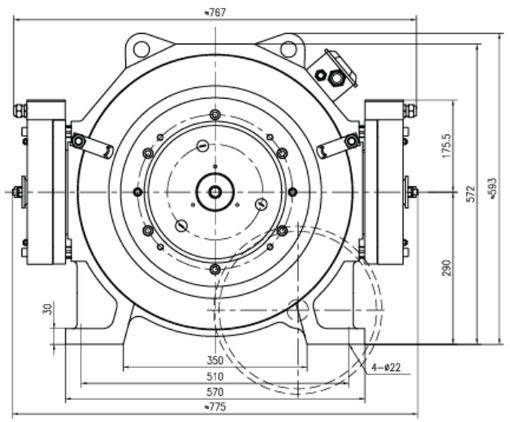


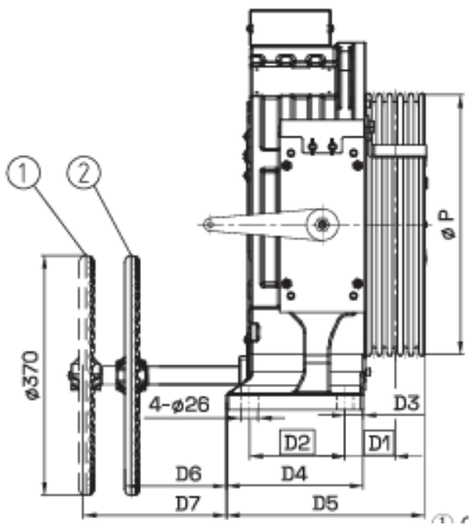


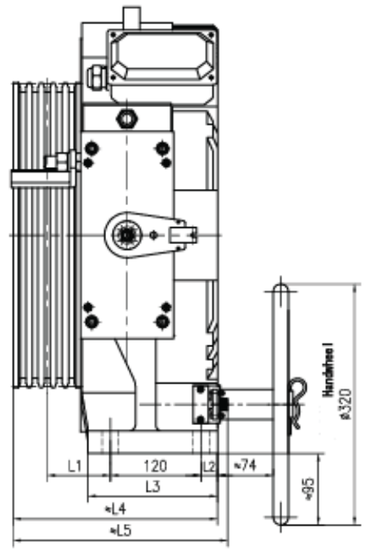


TỦ ĐIỀU KHIỂN

Với giải pháp điều khiển tiên tiến, sản phẩm TEMI mang đến khả năng điều khiển chính xác, vận hành ổn định và độ tin cậy vượt trội.

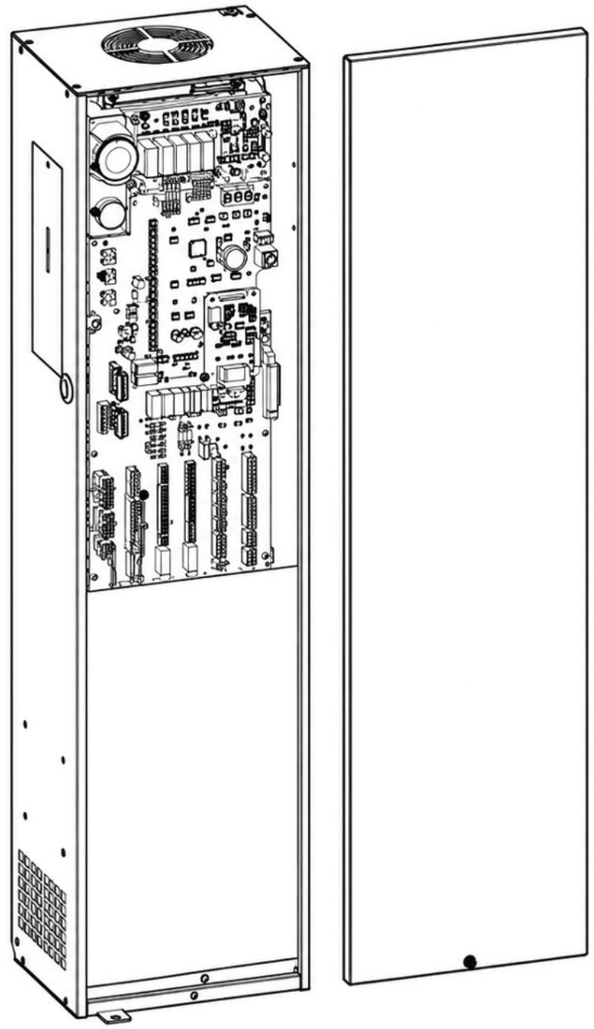

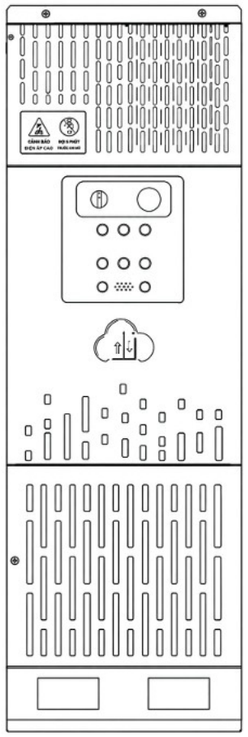

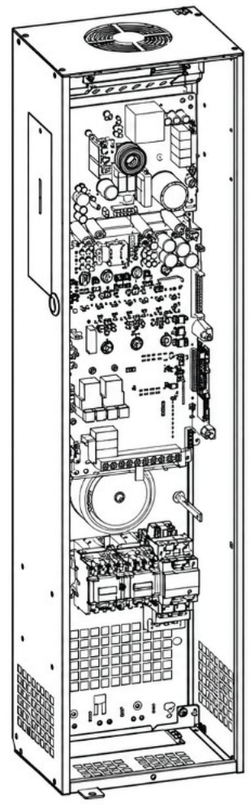

THIẾT BỊ AN TOÀN

“AN TOÀN ĐƯỢC THIẾT KẾ TỪ TIÊU CHUẨN”

Mỗi thang máy TEMI được thiết kế với triết lý "An toàn là giá trị cốt lõi", tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam. Từ khâu lựa chọn linh kiện đến kiểm định trước khi bàn giao, mọi chi tiết đều được kiểm soát chặt chẽ nhằm mang đến sự vận hành ổn định, bền bỉ và an tâm trên từng hành trình.

05+ Thiết bị an toàn cốt lõi:

BỘ CỨU HỘ TỰ ĐỘNG (ARD)



Tự động đưa cabin về tầng gần nhất khi mất điện

BỘ KHỐNG CHẾ VƯỢT TỐC



Giám sát tốc độ, kích hoạt bảo vệ khi vượt tốc

KHÓA AN TOÀN CỬA CABIN

KHÓA AN TOÀN CỬA TẦNG



Đảm bảo cửa tầng và cửa cabin luôn khóa an toàn

THẮNG CƠ



Tự động hãm cabin trong các tình huống khẩn cấp

GIẢM CHẤN



Hấp thụ va chạm, bảo vệ cabin và hành khách

THIẾT KẾ CABIN

TEMI-CB1

Trần: Inox sọc nhuyễn phối mica, đèn chiếu sáng

Tay vịn: Inox tròn/inox dẹt








Sàn: Đá granite

Vách: Inox sọc nhuyễn








TEMI-CB2


Trần: Inox sọc nhuyễn phối mica, đèn chiếu sáng

Tay vịn: Inox tròn/inox dẹt





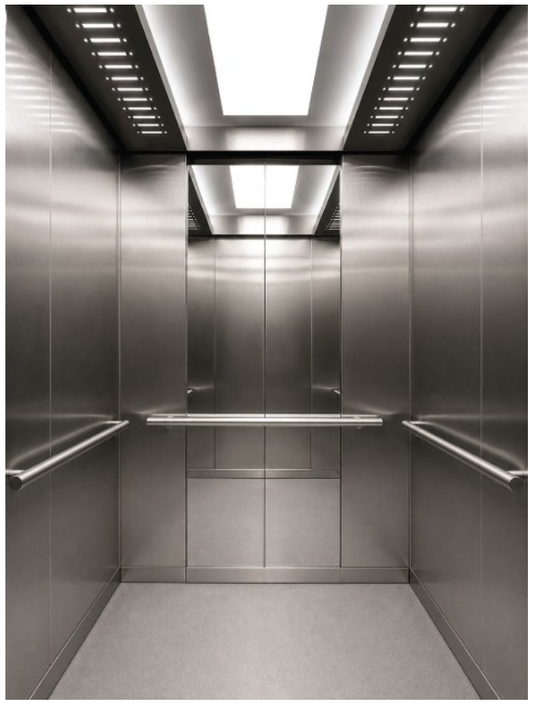

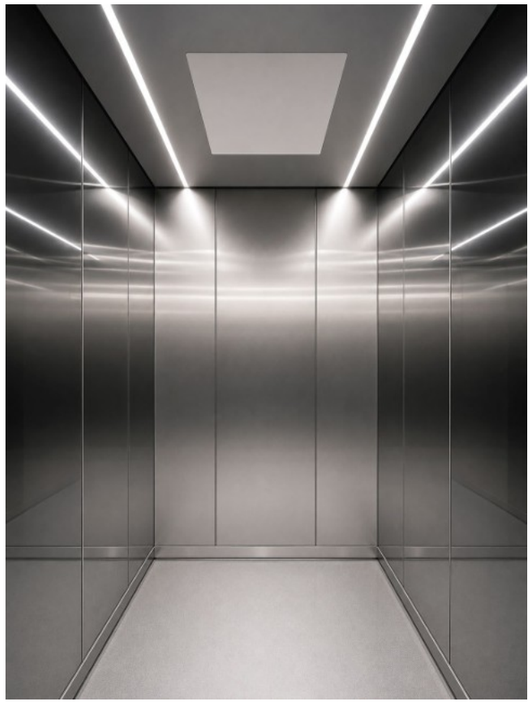

Sàn: Đá granite

Vách: Inox sọc nhuyễn phối inox gương/inox màu






TRẦN CABIN

Trần cabin được thiết kế với nhiều lựa chọn phong cách, đáp ứng đa dạng nhu cầu từ hiện đại, tối giản đến sang trọng.




TEMI-CL01




TEMI-CL02



TEMI-CL03




TEMI-CL04



TEMI-CL05



TEMI-CL06



TEMI-CL07

BẢNG GỌI TẦNG (LOP)



LOP01 LOP02 LOP03 LOP04 LOP05

BẢNG GỌI TRONG CABIN (COP)



B01

B02



D-COP01



D-COP02



D-COP03



D-COP04



D-COP05



D-COP06

TÍNH NĂNG THANG MÁY

Tính năng tiêu chuẩn

Tính năng	Mô tả
Phát hiện lỗi mạch cửa	Khi cửa cabin hoặc cửa tầng hoạt động, hệ thống giám sát trạng thái cửa. Nếu phát hiện lỗi cửa cabin hoặc cửa tầng, thang máy sẽ dừng hoạt động để đảm bảo an toàn.
Điều khiển gom lệnh toàn phần (Full Collective Selective)	Thang máy đáp ứng đồng thời các lệnh gọi trong cabin và ngoài tầng. Người sử dụng có thể gọi thang máy bằng nút gọi lên hoặc xuống tại mỗi tầng.
Cài đặt thời gian mở cửa	Hệ thống tự động xác định trạng thái mở cửa và duy trì thời gian mở cửa tương ứng theo cài đặt.
Giữ cửa mở	Trong chế độ vận hành tự động, người sử dụng có thể nhấn giữ nút mở cửa để kéo dài thời gian mở cửa phục vụ vận chuyển hàng hóa hoặc hành khách.
Bảo vệ bằng mành hồng ngoại	Khi có vật cản trong vùng cửa đang đóng, mành hồng ngoại sẽ kích hoạt để cửa mở lại. Chức năng này không hoạt động ở chế độ chữa cháy.
Thông báo bằng giọng nói	Tự động phát thông báo hướng di chuyển và tầng đến tiếp theo khi thang máy vận hành.
Hủy lệnh gọi nhầm	Người sử dụng có thể hủy lệnh gọi tầng bằng cách nhấn đúp nút gọi tầng tương ứng trong cabin.
Cài đặt tầng phục vụ	Cho phép kích hoạt hoặc vô hiệu hóa việc phục vụ tại một hoặc nhiều tầng.
Tự cứu hộ tốc độ thấp	Khi cabin dừng ngoài vùng bằng tầng, hệ thống sẽ tự động chạy về vị trí bằng tầng ở tốc độ thấp và mở cửa khi điều kiện an toàn được đáp ứng.
Chạy thẳng khi đầy tải	Khi cabin đầy tải, thang máy sẽ bỏ qua các lệnh gọi tầng mới và đi thẳng đến tầng đã đăng ký.
Bảo vệ quá tải	Khi tải trọng vượt quá định mức, thang máy sẽ phát cảnh báo và ngừng vận hành.

Tính năng tùy chọn

Hồi tầng cứu hỏa	Khi nhận được tín hiệu báo cháy, thang máy ngừng tiếp nhận các lệnh gọi và tự động trở về tầng cứu hỏa được chỉ định để chờ lệnh tiếp theo.
Vận hành dành cho lực lượng chữa cháy	Sau khi kích hoạt chế độ chữa cháy, việc mở/đóng cửa được thực hiện bằng nút điều khiển thay vì tự động. Thang máy chỉ tiếp nhận một lệnh gọi cabin tại một thời điểm.
Tự động nhận biết mất điện	Hệ thống tự động nhận biết sự cố mất điện và xuất tín hiệu đến bộ cứu hộ tự động (ARD) để thực hiện quy trình cứu hộ khẩn cấp.
Chức năng động đất	Khi thiết bị cảm biến động đất phát hiện rung chấn và gửi tín hiệu đến hệ thống, thang máy sẽ dừng tại tầng gần nhất và mở cửa. Thang máy chỉ hoạt động trở lại khi tín hiệu động đất được xóa và lỗi được đặt lại thủ công.
Tiết kiệm năng lượng cabin	Nếu trong khoảng thời gian cài đặt hệ thống không nhận được lệnh chạy, nguồn cấp cho đèn chiếu sáng và quạt thông gió trong cabin sẽ được tự động ngắt.
Tự cân bằng lại tầng	Khi cabin dừng tại tầng, sự thay đổi tải trọng có thể làm cabin dịch chuyển lên hoặc xuống khiến mặt sàn cabin không còn bằng với mặt sàn tầng. Hệ thống sẽ tự động đưa cabin trở lại đúng vị trí bằng tầng ở tốc độ cân bằng lại.
Cứu hộ khi mất điện	Đối với thang được trang bị bộ cứu hộ tự động (ARD), hệ thống sử dụng nguồn dự phòng để đưa cabin đến tầng gần nhất và mở cửa khi mất điện.
Kiểm soát bằng thẻ từ	Người sử dụng phải quẹt thẻ được cấp quyền để truy cập các tầng được chỉ định.
Điều khiển song song	Hỗ trợ điều khiển đồng thời hai thang máy trong cùng một nhóm vận hành nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ.

NĂNG LỰC SẢN XUẤT

Diện tích nhà xưởng:

3,000m²

Công suất thiết kế:

1,000+ thang máy/năm



DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT, LẮP RÁP KẾT CẤU CƠ KHÍ

- **Thiết bị:** Máy cắt CNC laser, máy đột CNC, máy chấn CNC
- **Quy trình:** Cắt – đột – chấn – lắp ráp
- **Năng lực:** Sản xuất đồng bộ các chi tiết và kết cấu cơ khí
- **Đặc điểm:** Kiểm soát độ chính xác, tự động hóa cao



01 - Máy đột CNC Amada



02 - Máy cắt CNC laser Amada



03 - Máy chấn CNC Accurpress




04 - Máy chấn CNC Amada

DÂY CHUYỀN HÀN TỰ ĐỘNG BẰNG ROBOT

- **Công đoạn:** Hàn kết cấu và các cụm chi tiết cơ khí
- **Đặc điểm:** Mối hàn ổn định, đồng nhất và nâng cao năng suất





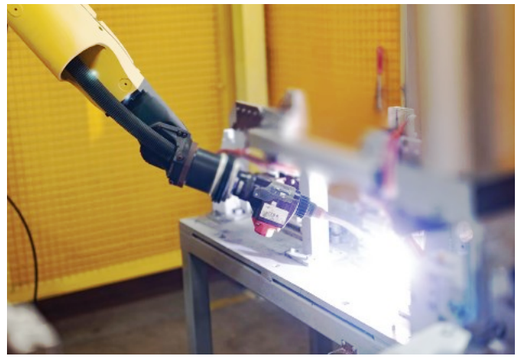

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT VẬT TƯ ĐIỆN

- **Thiết bị:** Máy gia công, lắp ráp và kiểm tra vật tư điện
- **Quy trình:** Lắp ráp – Đấu nối – Kiểm tra – Hoàn thiện
- **Đặc điểm:** Kiểm soát chất lượng và độ tin cậy sản phẩm







HỆ THỐNG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

Lấy sự an toàn và độ tin cậy làm nền tảng cốt lõi, quy trình quản lý chất lượng được xây dựng xuyên suốt từ khâu vật tư đầu vào đến khi sản phẩm xuất xưởng.

IQC

Kiểm soát chất lượng vật tư, linh kiện đầu vào ngay từ nguồn gốc.

PQC

Giám sát chất lượng tại từng công đoạn sản xuất.

OQC


Sử dụng **thiết bị đo lường có độ chính xác cao** để đánh giá chất lượng sản phẩm; **kiểm tra 100%** các bộ phận chính như máy kéo và tủ điều khiển.

KIỂM THỬ

Thực hiện theo **QTKĐ 02-2021/BLĐTBXH**, xác nhận đầy đủ các yêu cầu an toàn kỹ thuật trước khi sản phẩm đến tay khách hàng.


MÔ PHỎNG: TEMI ứng dụng mô phỏng kỹ thuật tiên tiến để kiểm chứng thiết kế, đánh giá độ bền, an toàn và sự phù hợp tiêu chuẩn, tối ưu hóa trước khi sản xuất.

B: Static Structural
Total Deformation
Type: Total Deformation
Unit: mm
Time: 1 s

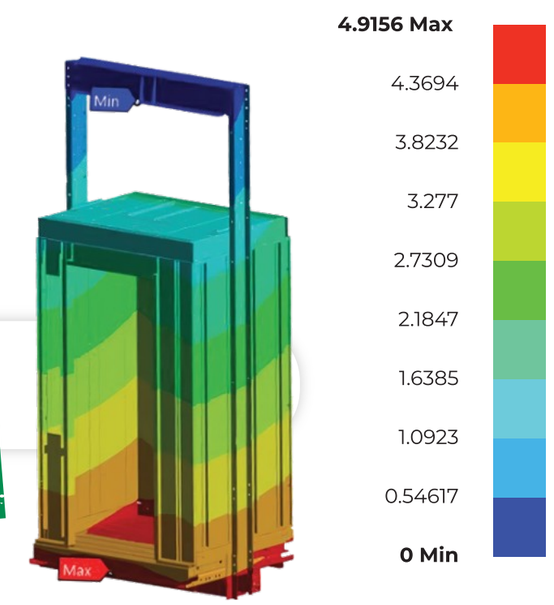

Kết quả biến dạng tổng thể của toàn mô hình

PASSED

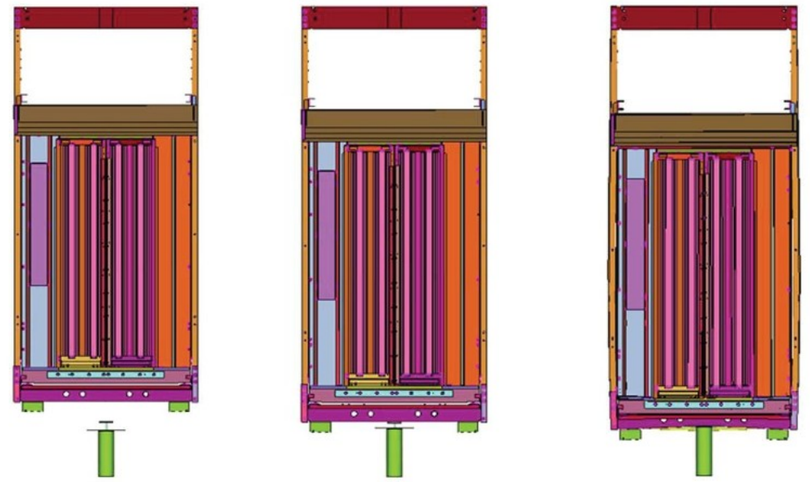

Mô phỏng va chạm cabin và giảm chấn

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM

PHÒNG NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM (R&D)

Phòng Nghiên cứu & Phát triển sản phẩm (R&D) được thành lập với định hướng làm chủ công nghệ cốt lõi. Hoạt động R&D tập trung vào các mục tiêu:

Thiết kế tùy chỉnh
Phát triển giải pháp và sản phẩm theo yêu cầu tùy chỉnh của khách hàng.

Thẩm định & xác thực
Kiểm chứng thiết kế thông qua phân tích, thử nghiệm và V&V.

Chuyển giao sản xuất
Chuẩn hóa thiết kế, quy trình và phối hợp để chuyển giao sang sản xuất hàng loạt.

QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM

Giai đoạn 1
NGHIÊN CỨU Ý TƯỞNG,
XÁC ĐỊNH YÊU CẦU SẢN PHẨM

Giai đoạn 2
LẬP KẾ HOẠCH &
PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ

Giai đoạn 3
CHẾ TẠO MẪU THỬ

Giai đoạn 4
KIỂM THỬ VÀ
XÁC THỰC SẢN PHẨM

Giai đoạn 5
THẨM ĐỊNH VÀ
PHÊ DUYỆT THIẾT KẾ

Giai đoạn 6
HOÀN THIỆN QUY TRÌNH
VÀ SẢN XUẤT THỬ

Giai đoạn 7
SẢN XUẤT HÀNG LOẠT
THEO DÕI VÀ CẢI TIẾN SẢN PHẨM

THÁP THỬ

Hệ thống tháp thử được đầu tư phục vụ kiểm thử toàn diện khả năng vận hành và các tính năng an toàn, đảm bảo chất lượng trước khi xuất xưởng.





CHỨNG NHẬN

CHỨNG NHẬN
CERTIFICATE

CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA/

THIS IS TO CERTIFY THE MANAGEMENT SYSTEM OF:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THANG MÁY THĂNG LONG

THANG LONG ELEVATOR INDUSTRY CORPORATION

ĐỊA CHỈ/ *ADDRESS:*

Khu công nghiệp Yên Phong, Xã Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam/

Yen Phong Industrial Park, Yen Phong Commune, Bac Ninh Province, Vietnam

ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ PHÙ HỢP VỚI CÁC YÊU CẦU CỦA TIÊU CHUẨN/
HAS BEEN AUDITED AND FOUND TO COMPLY WITH THE REQUIREMENTS OF:

ISO 9001:2015

CHO PHẠM VI/ *FOR SCOPE:*

Thiết kế, Sản xuất và Kinh doanh Thang máy Điện/

Design, Manufacture and Supply of Electric Elevators./.

VICAS số/ *VICAS No.:*	**022 – QMS**
Chứng chỉ số/ *Certification No.:*	**260425.QMS.CN26**
Ngày cấp/ *Issued date*:	**06/06/2026**
Hiệu lực đến ngày/ *Expired date:*	**05/06/2029**

NGUYỄN THANH TÙNG
GIÁM ĐỐC/ *DIRECTOR*

Chứng chỉ sẽ mất hiệu lực nếu hệ thống quản lý của khách hàng không vượt qua cuộc đánh giá giám sát hàng năm của ICB/
This certificate will be invalid if the customer's management system does not pass the surveillance of ICB.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ
INTERNATIONAL CERTIFICATION BODY
Địa chỉ: C9, Lô 8, Khu đô thị mới Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
Website: chungnhanquocte.vn Email: cert@chungnhanquocte.vn

Được công nhận bởi BOA - www.boa.gov.vn
Accreditation by BOA - www.boa.gov.vn

ICB • ICB • ICB • ICB • ICB • ICB • ICB • ICB • ICB • ICB • ICB • ICB

CHỨNG NHẬN
CERTIFICATE

CHỨNG CHỈ NÀY CHỨNG NHẬN/ *THIS CERTIFY THAT:*

ĐƠN VỊ CUNG CẤP THIẾT BỊ/ *SUPPLY BY*:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THANG MÁY THĂNG LONG

THANG LONG ELEVATOR INDUSTRY CORPORATION

ĐỊA CHỈ/ *ADDRESS*:

Trụ sở/ *Head Office*: Khu công nghiệp Yên Phong, Xã Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam/
Yen Phong Industrial Park, Yen Phong Commune, Bac Ninh Province, Vietnam
Địa điểm sản xuất/ *Factory*: Khu công nghiệp Yên Phong, Xã Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam/ *Yen Phong Industrial Park, Yen Phong Commune, Bac Ninh Province, Vietnam*

CÓ CÁC SẢN PHẨM/ *OWN PRODUCTS*:
THANG MÁY ĐIỆN (Chi tiết theo quyết định số 260425.PRO.CN26 ngày 06/06/2026)/
ELECTRIC LIFT (Detail at decision No. 260425.PRO.CN26 ngày 06/06/2026)./.

PHÙ HỢP VỚI CÁC YÊU CẦU CỦA QUY CHUẨN/
COMPLIES WITH REQUIREMENTS OF REGULATION:

QCVN 02:2019/BLĐTBXH

Và được phép sử dụng dấu hiệu hợp quy (CR) sau đây trực tiếp trên sản phẩm hoặc bao bì chứa đựng sản phẩm/
Have right to use the below conformity regulation logo (CR) on products or product packaging./.

QCVN 02:2019/BLĐTBXH

Phương thức chứng nhận/ *Method certification*	**05 (Thông tư 14/2026/TT-BKHCN)**
Chứng chỉ số/ *Certification No.*:	**260425.PRO.CN26**
Ngày cấp/ *Issued date:*	**06/06/2026**
Hiệu lực đến ngày/ *Expired date:*	**05/06/2029**

Đại diện ICB/ *On behalf of ICB*
GIÁM ĐỐC/ *DIRECTOR*
NGUYỄN THANH TÙNG

Chứng chỉ sẽ mất hiệu lực nếu sản phẩm của khách hàng không vượt qua cuộc đánh giá giám sát hàng năm của ICB/ *This certificate will lapse if the customer's product does not pass the surveillance of ICB ./.*

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ
INTERNATIONAL CERTIFICATION BODY
Địa chỉ: C9, Lô 8, Khu đô thị mới Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
Website: chungnhanquocte.vn Email: cert@chungnhanquocte.vn